


# Ecoblock - arealbefæstelse

Ecoblock produkter er alle produceret af regenereret LDPE (Low Density Polyethylen), der giver miljøvenlige, fleksible, stærke og genanvendelige produkter, som er UV- og vejrbestandige.

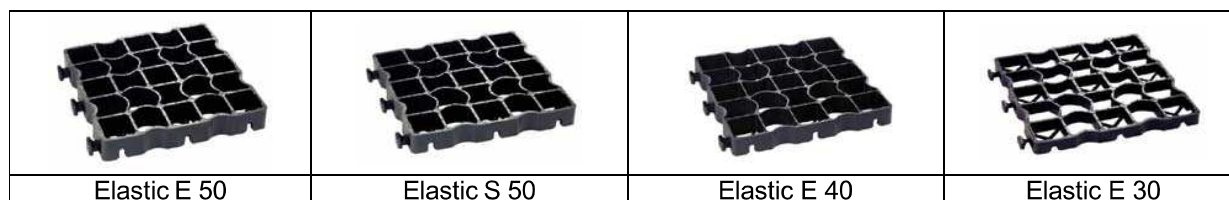

Tekniske data	Elastic E 50	Elastic S 50	Elastic E 40	Elastic E 30 L
Materiale, regenereret	LDPE	LDPE	LDPE	LDPE
Blokstørrelse	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm
Cellehøjde	5 cm	5 cm	4 cm	3 cm
Celle vægstykkelse	3,5 mm	2,5 mm	4,5/3,5 mm	4 mm
Antal blokke pr. m <sup>2</sup>	9 stk.	9 stk.	9 stk.	9 stk.
Vægt pr. blok	1,060 kg	0,760 kg	0,700 kg	0,560 kg
Vægt pr. m <sup>2</sup>	9,55 kg	6,84 kg	6,30 kg	5,04 kg
Belastning – akseltryk	20 t	10 t	10 t	10 t
Belastning	< 350 t/m <sup>2</sup>	< 120 t/m <sup>2</sup>	< 120 t/m <sup>2</sup>	< 250 t/m <sup>2</sup>
<b>Pakningsenhed</b>				
Antal blokke pr. lag	12 stk.(1,33 m <sup>2</sup> )	12 stk.(1,33 m <sup>2</sup> )	12 stk.(1,33 m <sup>2</sup> )	12 stk.(1,33 m <sup>2</sup> )
Antal lag / palle	43	43	55	71
Antal blokke / palle	516 stk.	516 stk.	660 stk.	852 stk.
Antal m <sup>2</sup> / palle	57,19	57,19	73,15	94,43
Palle størrelse inkl. engangspalle	105x135x229 cm	105x135x229 cm	105x135x230 cm	105x135x229 cm
Ca. vægt / palle	560 kg	398 kg	470 kg	485 kg
<b>Øvrige oplysninger gældende for alle produkterne</b>				
Farvemuligheder	Sort, grøn og brun			
Formstabilitet	-50°C - +90°C			
Fugtoptagelse	0,01%			
Miljøoplysninger	Miljøvenlig, grundvandsneutral, TÜV certificeret, UV- og frostbestandig			
Udlægningshastighed	100 m <sup>2</sup> pr. mand pr. time			

Ovennævnte data angives som gennemsnitsværdier der løbende måles i forbindelse med produktionen af uafhængige testinstitutter. Informationerne er i øvrigt omfattet af Evitec' gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.



Evitec  
Erhversparken 11  
8400 Ebeltoft

Tlf.: 86109595  
Fax: 86340479

info@evitec.dk  
www.evitec.dk