

KOMBINERET TØMNINGS-ANLÆG TIL SPILDEVAND OG OLIEHOLDIGT BUNDEVAND

- Skabet i højt poleret rustfristål, kvalitet 316
- Selvansugende membranpumpe som tåler tørløb
- Indbygget drypfang
- Nem servicering igennem stor udtagelig dør.
- 15 mtr. lang fleksibel sugeslange 1½" (Ø38mm)
- Betjening med polet, nøgle, start/stop knap eller kortlæser
- Sugestuds konform international ISO standard
- 2 separate pumpe til toilet-spildevand og olieholdigt bundvand
- Leveres til 230V eller 400V


Kombineret miljøstation LS160W-B



Part No. LS160W-B

Mål:

Længde total = 1050 mm
 Bredde total = 750 mm
 Højde = 1300 mm

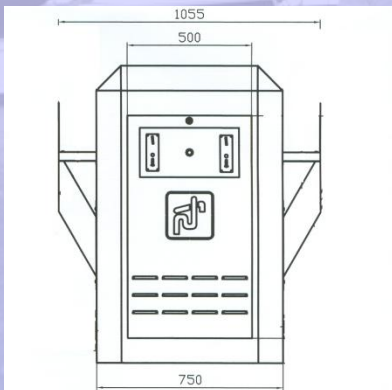

Data:

Kapacitet:	2 x 60l/min
Motor :	2 x 750W
Vægt:	215 kg
Maks. sugehøjde	6 m
Maks. løfte afstand:	120 m
Maks. løftehøjde:	15 m

Evitec ApS • Erhvervsparken 11 • 8400 Ebeltoft
 Tel. + 45 86109595 • Fax + 45 86340479
 Mail : info@evitec.dk • www.evitec.dk

