

# Sterling

**EVITEC**



Stilfuld og robust  
forsyningsstander  
til camping og marina



## Sterling forsyningsstanderen

Sterling forsyningsstanderen er en robust forsyningsstander, fremstillet i saltvandsbestandig aluminium som leveres med op til 6 CEE udtag. Alle udtag og sikringer er monteret på fronten af standeren og er nemt tilgængelig for forbrugeren.

Aluminiumsprofilen leveres som standard blank anodiseret, 25 micron med 5 års anti-korrosionsgaranti. Profilen leveres mod merpris pulverlakeret i en RAL farve efter ønske.



## Monteringsflange

Sterling standeren leveres med en kraftig monteringsflange i aluminium, til montering på alle typer af brodæk, eller på tilhørende nedgravningssokkele i galvaniseret stål.

## Frontpanel

Standeren er forsynet med en frontpanel, bestående af 2 plader lamineret på en polyethylen kerne (sandwich-konstruktion). Frontpanelet leveres uden merpris i børstet aluminium, rustfritål eller Carbon-look.



## EI

Sterling standeren leveres med op til 6 CEE udtag, og er standard forsynet med kabelklemmer 35 mm og en hovedafbryder 100Amp. Hvert udtag er beskyttet af en kombineret automatsikring/HPFI relæ 6, 10 eller 16A.

Mod merpris kan standeren leveres med indbyggede elektroniske forbrugsmålere til manuel aflæsning. Målerne er forsynet med LCD display, nemt at aflæse, og præcise (klasse 1 nøjagtighed). Målerne er forsynet med pulsudgang, og dermed forberedt til fjernaflysning.



## Vand

Standeren kan forsynes med 1 eller 2 stk. 1/2" vandhaner, monteret på bagsiden. Udover standard 1/2" vandhaner kan standeren leveres med vandbesparende trykknaphaner.



## Lys

Alle Sterling standere er forsynet med et stilrent belysningsarmatur med indbyggede nedafvendte lameller. Dette giver et behageligt afskærmet lys som ikke generer skibstrafikken.

Armaturet er standard forsynet med en 9W elsparepære, men kan mod en lille merpris leveres med LED belysning.

# Sterling



## Muligheder

- Op til 6 udtag 16A eller 32A CEE 1-faset
- Vandhane ( evt. trykknaphane) på bagside
- Elsparepære eller LED belysning
- Elektroniske forbrugsmålere
- Aflåselige udtag
- TV / telefon / LAN udtag
- Leveres i højder fra 300 til 1500 mm
- Galvaniseret sokkel til nedgravning
- Indbygget skumringsrelæ

## Tekniske specifikationer

Forsyningspænding:  
230V eller 400V / 50Hz

Tilslutningsklemmer:  
2,5 til 16 mm<sup>2</sup> kobber


Udtag:  
op til 6 stk. 16A CEE

Sikringsmateriale:  
1 stk. kombirelæ for hvert udtag

Kapslingsklasse:  
IP 44

Godkendelse:  
CE

Norm:  
IEC 60439-1 /60439-3

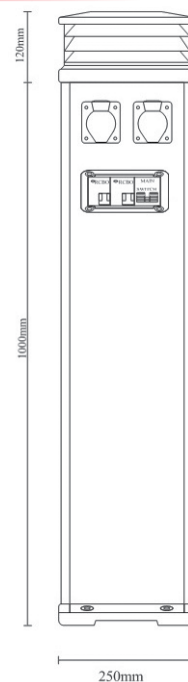

**EVITEC**

Skansebakken 20  
DK - 8400 Ebeltoft  
Tlf.: + 45 21170919  
Mail: info@evitec.dk  
Internet: www.evitec.dk